

DLV53



Kombiniert sicherheitsdusche und Augendusche für Innere

ÜBEREINSTIMMUNG


EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection

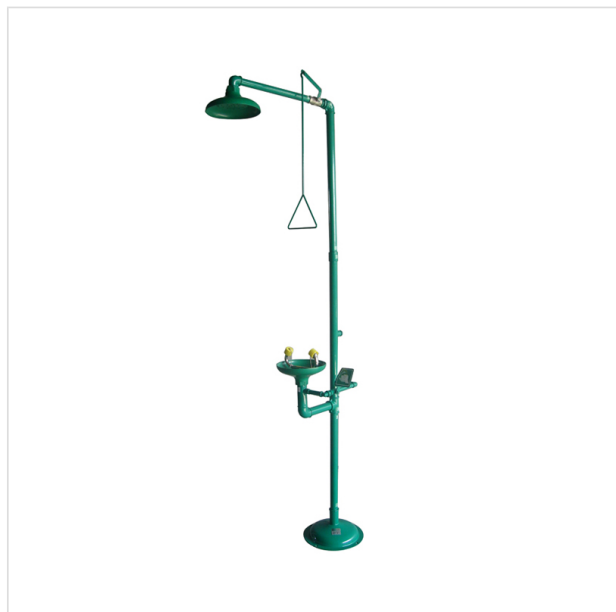

TECHNISCHE DATEN

Referenz	DLV53	Brunnenschale / Becken	Grün ABS RAL 6029
Übereinstimmung	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Brausekopf	Grün ABS RAL 6029
Versandabmessungen HxBxT (mm)	350 x 250 x 860	Rohrleitung	verzinkter Stahl + grün epoxid
Nutzung	Inneneinrichtungen	Wasserzufluss	Farbe RAL 6029
Befestigung	handbetrieb	Wasserabfluss	F1"
	Standdusche	Codenummer	F1 1 / 4"
			73242921

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DLV53	2115 x 850		11	75	19.00