

Combiné douche laveur d'yeux sur pied pour usage intérieur

CONFORMITÉ


EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Permet de se rincer le corps en cas de projection chimique

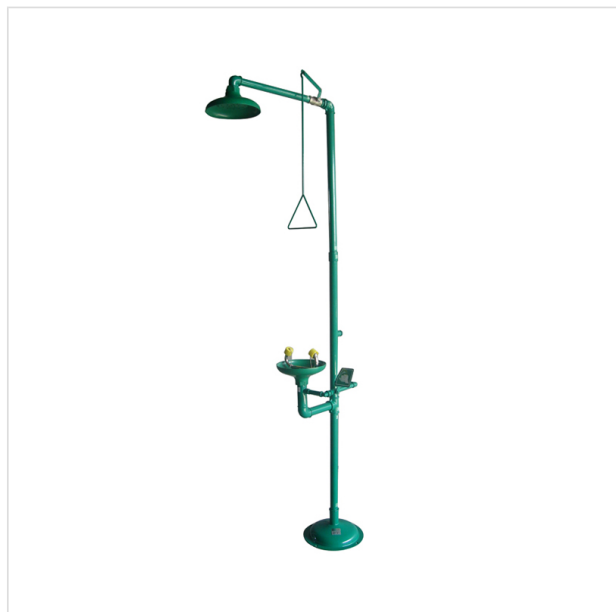

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DLV53	Vasque	ABS vert RAL 6029
Conformité	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Pomme	ABS vert RAL 6029
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	350 x 250 x 860	Tuyauterie	Acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029
Usage	Intérieur	Alimentation	F1"
Fixation	manuelle	Évacuation	F1 1 / 4"
	au sol	Code douanier	73242921

OPTIONS

- Mitigeur
Thermostatique pour
douche de sécurité
(Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DLV53	2115 x 850		11	75	19.00