

795+NLIAC10S




## Armadietto a 2 porte con scomparti per lo stoccaggio delle batterie al litio

### CONFORMITÀ

### ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
  - Per il deposito di batterie al litio
  - Per prodotti infiammabili
- MA ANCHE..**
- Self-closing doors
  - Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
  - Punto di fissaggio per la messa a terra
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
  - 105 minuti di resistenza al fuoco

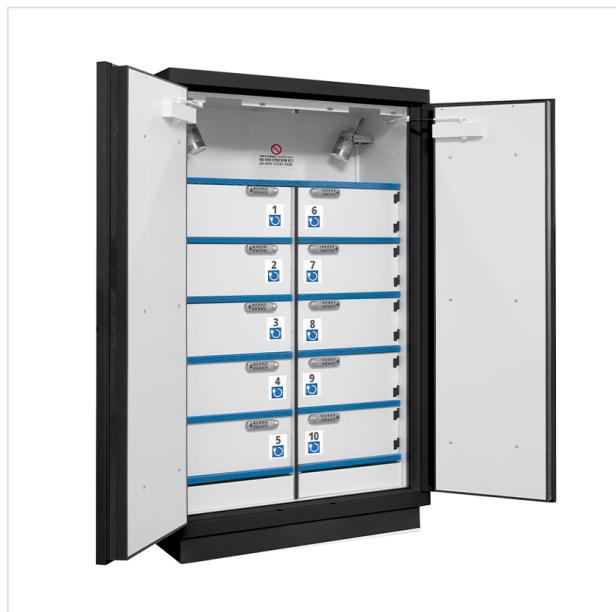

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>795+NLIAC10S</b>	Tipo porte	<b>incernierato</b>
Materiale	<b>Pareti interne in acciaio e melamina 12/10</b>	Numero di compartimenti	<b>5</b>
Colore porte	<b>RAL 9005</b>	Vaschetta di contenimento	<b>2</b>
Numero di porte	<b>1</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Blocco codice elettronico (Réf : SERCODE)

### OPTIONS

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Inverter di sicurezza a 4 prese per VIG190 e VIG290 (Réf : ONDULI)
- (Réf : ALARMWI)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+NLIAC10S	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00